


RR Kaltmischgut

Kaltmischgut



Körnung / Korrelgrootte / Taille de grain
0/3 - 0/4 - 0/5 - 0/8 - 0/11

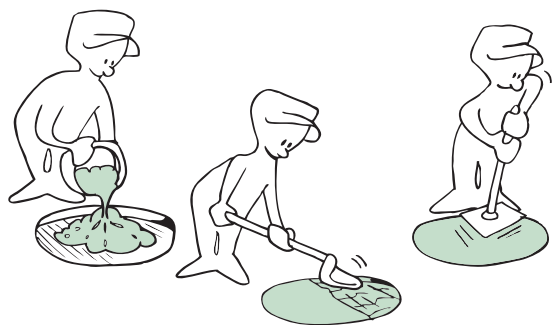

RR Kaltmischgut

RR Kaltmischgut ist ein kalt zu verarbeitendes Reparaturmischgut auf Basis einer dauerhaft aushärtenden Lösung aus Polymerbitumen Emulsion. RR Kaltmischgut wird ohne Vorbereitung direkt aus dem Eimer verarbeitet und besitzt eine gute Klebkraft und Anfangsfestigkeit zur schnellen Reparatur.

RR Kaltmischgut ist erhältlich in den Kornabstufungen 0/3, 0/4, 0/5, 0/8 und 0/11 mm, sowie in 2/5, 5/8 und 5/11 mm.

- » kalt verarbeitbar - sogar bei Niedrigtemperaturen
- » nach dem Einbau sofort überfahrbar
- » bedarfsgerecht portionierbar
- » einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe



RR Koudasfalt

RR Koudasfalt is een koud verwerkbaar reparatiemengsel op basis van een duurzaam uithardende polymeerbitumen emulsie. RR Koudasfalt wordt zonder voorbereiding direct uit de emmer verwerkt en is door zijn sterke kleefkracht en beginvastheid zeer geschikt voor snelle reparaties.

RR Koudasfalt is verkrijgbaar in korrelgrootte 0-3, 0-4, 0-5, 0-8 en 0-11 mm en ook in 2-5, 5-8 en 5-11 mm.

- » koud verwerkbaar, zelfs bij lage temperaturen
- » is na het aanbrengen onmiddellijk berijdbaar
- » naar behoefte te portioneren
- » gemakkelijk toepasbaar en snelle verkeersvrijgave



RR Goudron Froid Mélange

RR Goudron Froid Mélange est un mélange de réparation froid à base d'une émulsion de bitume polymère durcissant durable. RR Goudron Froid Mélange s'utilise sans aucune préparation et est prêt à l'emploi et est grâce à son fort adhérence et rapidité d'utilisation parfaitement adapté aux réparations rapides.

RR Goudron Froid Mélange est disponible en taille de grain: 0-3, 0-4, 0-5, 0-8 et 0-11 mm et aussi en 2-5, 5-8 et 5-11 mm.

- » utilisation à froid, même à basses températures
- » après application, directement possible de rouler dessus
- » dosable à souhait
- » facile d'utilisation et limite l'immobilisation de la route





RR Kaltmischgut

Materialverbrauch:

ca. 25 kg/m² je 1 cm Schichtdicke

Lagerung:

Im Originalgebinde ungeöffnet mindestens 12 Monate lagerfähig. Geöffnete Gebinde sind nach Gebrauch ordnungsgemäß zu verschließen. Frost-unempfindlich (in den Wintermonaten empfehlen wir die Lagerung in temperierten Räumen). Loses RR Kaltmischgut bitte auf befestigter Unterlage lagern und mit einer Plane abdecken.

Lieferung:

- 20 kg Eimer
- 1 Palette = 660 kg = 33 Eimer
- auch als Schüttgut oder im 1.000kg Big Bag erhältlich



RR Koudasfalt

Materiaalverbruik:

ca. 25 kg/m² per cm laagdikte

Opslag:

In de originele verpakking ongeopend minstens 12 maanden houdbaar. Geopende emmers moeten na gebruik zorgvuldig gesloten worden. Gevoelig voor vorst; in de wintermaanden wordt opslag in verwarmde ruimtes aanbevolen. Los RR Koudasfalt mengsel dient op een vaste ondergrond en afgedekt opgeslagen te worden.

Verpakking:

- 20 kg emmer
- 1 pallet = 660 kg (33 emmers)
- ook als bulkgoed of in 1.000 kg Big Bag verkrijgbaar



RR Goudron Froid Mélange

Quantité d'usage matériel:

env. 25 kg/m² par 1 cm épaisseur

Stockage:

Minimum 12 mois non-ouvert dans l'emballage d'origine. Bien refermer le seau après utilisation. Sensible au gel, durant l'hiver il est conseillé de stocker le produit dans un endroit hors-gel. RR Goudron Froid doit être stocké sur une surface dure et être recouvert.

Emballage:

- seau 20 kg
- 1 palette = 660 kg = 33 seaux
- également disponible en Big Bag (grands sacs) de 1.000 kg

RR Kaltmischgut

Eigenschaften:

Gebrauchsfertiges Reparaturmischgut zur Beseitigung von Schlaglöchern, Frostausrüchen, Verfüllung von Bohrkernen und anderen Fahrbahnschäden. RR Kaltmischgut wurde für Straßen mit einfacher bis normaler Verkehrsbelastung konzipiert. RR Kaltmischgut enthält kein Steinkohlenteerpech und keine Chlorkohlenwasserstoffe.

RR Kaltmischgut:

- überbaubar (bitte 2 Wochen Liegezeit abwarten, um die vollständige Aushärtung zu erreichen)
- recyclefähig
- einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe

Anwendung:

RR Kaltmischgut wird für die Verfüllung von Bohrkernentnahmen, Schlaglochanierung und Frostausrüchen oder für kleinere Anrampungen eingesetzt.

Einbau:

Die Einbaustellen müssen sauber (öl- und fettfrei) sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen. Die Unterlage sollte trocken sein, Restfeuchte darf vorhanden sein. Zur Verbesserung der Flankenhaftung empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit RR HKM-Primer. RR Kaltmischgut wird direkt vom Eimer in die Schadstelle gegeben, verdichtet und leicht überhöht eingebaut. RR Kaltmischgut muss ausreichend verdichtet werden, vor der Verkehrsfreigabe sollte die Einbaustelle leicht mit Brechsand abgestreut werden. Die Verkehrsfreigabe kann sofort nach der Abstreue erfolgen. Bei sehr niedrigen Temperaturen ist mit verlängerten Aushärtezeiten zu rechnen.

RR Koudasfalt

Eigenschappen:

Gebruiksklaar reparatiemengsel voor het dichten van gaten en kuilen in de weg, scheuren door vorst, opvullen van boorkernen en andere schade aan het wegdek. RR Koudasfalt is bedoeld voor wegen met een lichte tot normale verkeersbelasting. RR Koudasfalt bevat geen steenkoolteerpek en geen chloorkoolwaterstof.

RR Koudasfalt:

- overlaagbaar (twee weken wachttijd, om de volledige uitharding te bereiken)
- recyclebaar
- gemakkelijke toepassing en snelle verkeersvrijgave

Toepassing:

RR Koudasfalt wordt gebruikt voor het vullen van boorkernen, het repareren van gaten en kuilen, scheuren door vorst, of kleine opritten en trottoirbanden.

Verwerking:

De reparatieplekken moeten droog en schoon (olie- en vetvrij) zijn. Losse deeltjes moeten verwijderd worden. Voor een betere hechting van de naadranden, wordt een voorbehandeling met RR HKM-Primer aanbevolen. RR Koudasfalt wordt direct uit de emmer, licht verhoogd, op de schadeplek aangebracht. RR Koudasfalt moet voldoende verdicht worden; voor de verkeersvrijgave moeten de reparatieplekken licht met brekerzand bestrooid worden. De verkeersvrijgave kan direct na het strooien plaatsvinden. Bij zeer lage temperaturen dient men met een langere uithardingstijd rekening te houden.

RR Goudron Froid

Caractéristiques:

Mélange de réparation prêt à l'emploi pour boucher des trous, fissures, saignés, tranchées et toute sorte de dommage de la route. RR Goudron Froid est prévu pour des routes avec un passage léger voir normal. RR Goudron Froid ne contient pas de brai de goudron d'houille et d'hydrocarbures chlorés.

RR Goudron Froid:

- superposable (avec 2 semaines d'intervalle, pour obtenir le durcissement optimal)
- recyclable
- facilité d'emploi et blocage de la circulation limité

Usage:

RR Goudron Froid s'utilise pour boucher des trous de forage, réparer des trous, fissures causés par le gel ou petite remontées ou bords de trottoirs.

Application:

La surface doit être sec et propre (sans huile/ graisse) Les parties détachées doivent être enlevées. Pour une meilleure adhérence des joints, un traitement préalable au RR HKM-Primer est recommandé. RR Goudron Froid est appliqué directement du récipient et légèrement en surplus sur la partie endommagée. RR Goudron Froid doit être suffisamment étanche; avant de laisser passer les véhicules, l'endroit réparé doit être recouvert de sable de concassage. La circulation peut reprendre immédiatement après la mise en place du sable. Par températures très basses, le délai de durcissement est prolongé.