


RR Herbimac

Reparaturmischgut



Körnung / Korrelgrootte / Taille de grain
0/3 - 0/5 - 0/8 - 0/11

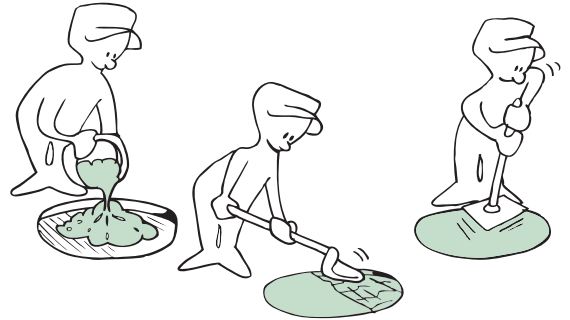

RR Herbimac

RR Herbimac ist ein kalt zu verarbeitendes, schnell aushärtendes, Reparaturmischgut auf Basis eines Polymerbitumens mit Zusätzen von Pflanzenölkomponten. RR Herbimac wird ohne Vorbe-
reitung direkt aus dem Eimer verarbeitet und besitzt eine hohe Klebkraft und außergewöhnliche
Anfangsfestigkeit zur schnellen Reparatur.

RR Herbimac ist erhältlich in den Kornabstufungen 0/3 mm, 0/5 mm, 0/8mm und 0/11 mm.

- » kalt verarbeitbar - sogar bei Niedrigtemperaturen
- » hohe Zähigkeit und extrem hohe Anfangsfestigkeit
- » nach dem Einbau sofort überfahrbar
- » bedarfsgerecht portionierbar
- » einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe



RR Herbimac

Kant en klaar asfaltmengsel voor reparatie en onderhoud, koud verwerkbaar. Snel uithardend koud
te verwerken reparatiemengsel op basis van een polymeer bitumenemulsie met toevoeging van
plantaardige- oliecomponenten. RR Herbimac wordt zonder voorbehandeling rechtstreeks uit de
emmer verwerkt en beschikt over een uitstekende kleefkracht en buitengewone stabiliteit direct
na het aanbrengen.

RR Herbimac is verkrijgbaar in korrelgrootte 0-3 mm, 0-5 mm, 0-8 mm en 0-11 mm.

- » wordt koud verwerkt, zelfs bij zeer lage temperatuur
- » heeft een hoge taaheid en extreem hoge stevigheid na het aanbrengen
- » kan direct na het verwerken bereden worden
- » kan, indien wenselijk, in porties verdeeld worden
- » gemakkelijk te verwerken en snelle verkeersvrijgave



RR Herbimac

Mélange de goudron prêt à l'emploi pour réparation et entretien, applicable à froid. Durcissant rap-
ide, applicable à froid à base de bitume-polymère et huiles végétales. RR Herbimac est appliqué
sans préparation préalable et a une excellente capacité d'adhésion et stabilité après l'application.
RR Herbimac est disponible en taille de grain: 0-3 mm, 0-5 mm, 0-8 mm et 0-11 mm.

- » s'applique à froid, même avec des températures très basses
- » a une excellente consistance et très haute densité après l'application
- » circulation immédiate après application
- » peut être, si souhaité, utilisé en petites quantités
- » facile d'utilisation et limite l'immobilisation de la route





RR Herbimac

Materialverbrauch:

ca. 25 kg/m² je 1 cm Schichtdicke

Lagerung:

Im Originalgebinde ungeöffnet mindestens 24 Monate lagerfähig. Geöffnete Gebinde sind nach Gebrauch ordnungsgemäß zu verschließen. Frost-unempfindlich (in den Wintermonaten empfehlen wir die Lagerung in temperierten Räumen).

Lieferung:

- 20 kg Eimer
- 1 Palette = 660 kg = 33 Eimer



RR Herbimac

Materiaalverbruik:

ca. 25 kg/m² per cm laagdikte

Opslag:

In de originele verpakking, ongeopend minstens 24 maanden houdbaar. Aangebroken emmers moeten na gebruik goed afgesloten worden. Ongevoelig voor vorst (in de wintermaanden is opslag in verwarmde ruimtes aanbevolen).

Verpakking:

- 20 kg emmer
- 1 pallet = 660 kg (33 emmers)



RR Herbimac

Quantité d'usage matériel:

env. 25 kg/m² par 1 cm épaisseur

Stockage:

Dans l'emballage d'origine, non-ouverte se conserve minimum 24 mois. Les seaux ouverts doivent être soigneusement refermés après usage. Résistant au gel (pendant l'hiver, le stockage dans une pièce hors-gel, est recommandé).

Emballage:

- seau 20 kg
- 1 palette = 660 kg = 33 seaux

RR Herbimac

Eigenschaften:

Gebrauchsfertiges Reparaturmischgut zur Beseitigung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, Verfüllung von Bohrkernen und anderen Fahrbahnschäden. RR Herbimac wurde für Straßen mit einfacher bis normaler Verkehrsbelastung konzipiert. RR Herbimac enthält kein Steinkohlenteerpech und keine Chlorkohlenwasserstoffe.

RR Herbimac:

- überbaubar (bitte 2 Wochen Liegezeit abwarten, um die vollständige Aushärtung zu erreichen)
- recyclefähig
- einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe

Anwendung:

RR Herbimac wird für die Verfüllung von Bohrkernentnahmen, Schlaglochanierung und Frostaufbrüchen oder für kleinere Anrampungen eingesetzt.

Einbau:

Die Einbaustellen müssen sauber (öl- und fettfrei) sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen. Die Unterlage sollte trocken sein, Restfeuchte darf vorhanden sein. Zur Verbesserung der Flankenhaftung empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit RR HKM-Primer. RR Herbimac wird direkt vom Eimer in die Schadstelle gegeben, verdichtet und leicht überhöht eingebaut. RR Herbimac muss ausreichend verdichtet werden, vor der Verkehrsfreigabe sollte die Einbaustelle leicht mit Brechsand abgestreut werden. Die Verkehrsfreigabe kann sofort nach der Abstreuerung erfolgen. Bei sehr niedrigen Temperaturen ist mit verlängerten Aushärtezeiten zu rechnen.

RR Herbimac

Eigenschappen:

Gebruiksklaar reparatiemengsel voor het opvullen en egaliseren van gaten in de weg, scheuren ontstaan door vorst, boorkernen in het asfalt en andere scheuren in het wegdek. RR Herbimac is ontworpen voor straten met lichte tot normale verkeersbelasting. RR Herbimac bevat geen steenkoolteerpek en chloorkoolwaterstoffen.

RR Herbimac:

- is overlaagbaar (ca. 2 weken wachttijd, om de volledige uitharding te bereiken)
- is recyclebaar
- gemakkelijk verwerkbaar en snelle verkeersvrijgave

Toepassing:

Wordt gebruikt voor het opvullen en egaliseren van gaten in de weg, scheuren ontstaan door vorst, boorkernen in het asfalt en andere scheuren en schades in het wegdek.

Verwerking:

De reparatieplekken moeten schoon (olie- en vetvrij) zijn. Losse deeltjes moeten verwijderd worden. De ondergrond moet droog zijn. Voor het verbeteren van de hechttingsrand wordt het voorstrijken met RR HKM-Primer aanbevolen. RR Herbimac wordt direct uit de emmer, licht verhoogd, op de schadeplek aangebracht en daarna verdicht. Voor de verkeersvrijgave moet de plek nog licht met brekerzand bestrooid worden. Bij zeer lage temperaturen dient men met een langere uithardingstijd rekening te houden.

RR Herbimac

Caractéristiques:

Mélange de réparation prêt à l'emploi pour boucher et égaliser des trous, fissures par le gel, saignés, tranchées et toute sorte de dommage de la route. RR Herbimac est prévu pour des routes avec un passage léger voir normal. RR Herbimac ne contient pas de brai de goudron d'houille et d'hydrocarbures chlorés.

RR Herbimac:

- superposable (avec 2 semaines d'intervalle, pour obtenir le durcissement optimal)
- recyclable
- facilité d'emploi et blocage de la circulation limité

Usage:

RR Herbimac s'utilise pour boucher et égaliser des trous, fissures causé par le gel, saignées de forage et toutes autres dégâts.

Application:

La surface doit être sec et propre (sans huile/ graisse) Les parties détachées doivent être enlevées. Pour une meilleure adhérence des joints, un traitement préalable au RR HKM-Primer est recommandé. RR Herbimac est appliqué directement du récipient et légèrement en surplus sur la partie endommagée. RR Herbimac doit être suffisamment étanche; avant laisser passer les véhicules, l'endroit réparé doit être recouverte de sable de concassage. La circulation peut reprendre immédiatement après la mise en place du sable. Par températures très basses, le délai de durcissement est prolongé.