

RR Herwazid

Reaktivmischgut



Körnung / Korrelgrootte / Taille de grain
0/3 - 0/4 - 0/5 - 0/8



RR Herwazid Reaktivmischgut

RR Herwazid ist ein schnell aushärtendes Reaktivmischgut auf Basis eines Polymerbitumens mit Zusätzen von Pflanzenölkomponenten aus nachwachsenden Rohstoffen. RR Herwazid wird ohne Vorbereitung direkt aus dem Eimer verarbeitet, durch die Benetzung mit Wasser (ca. 0,5 ltr/Gebinde) wird das Bindemittel aktiviert. RR Herwazid zeichnet sich durch schnelle Reaktion und seine außergewöhnliche Anfangsfestigkeit aus. RR Herwazid ist erhältlich in den Kornabstufungen 0/3 mm, 0/4 mm, 0/5 mm und 0/8 mm.

- » kalt verarbeitbar – sogar bei Frost
- » hohe Zähigkeit und extrem hohe Anfangsfestigkeit
- » nach dem Einbau sofort überfahrbar
- » bedarfsgerecht portionierbar
- » einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe



RR Herwazid Reactief asfaltmengsel

RR Herwazid is een snel uithardend reactief asfaltmengsel op basis van een polymeerbitumen met toevoeging van plantenoliecomponenten uit herwinbare grondstoffen. RR Herwazid is gebruiksklaar en wordt direct uit de emmer verwerkt, door de bevochtiging met water (ca. 0,5 liter per emmer) wordt het bindmiddel geactiveerd en hardt snel uit. RR Herwazid onderscheidt zich door zijn snelle reactietijd en buitengewone beginstabiliteit. RR Herwazid is verkrijgbaar in de korrelgroottes 0-3 mm, 0-4 mm, 0-5 mm en 0-8 mm.


- » koud verwerkbaar, zelfs bij vorst
- » hoge taaiheid en extreem hoge beginstabiliteit
- » na het verwerken directe berijdbaar
- » naar behoefte portioneerbaar
- » gemakkelijk toepasbaar, snelle verkeersvrijga



RR Herwazid

RR Herwazid est un mélange à prise rapide sur base de bitume polymère avec aditif d'huile de plante et composant. RR Herwazid est prêt à l'emploi, en l'humidifiant à l'eau (+/- 0.5l par seau) le liant est activé et donne une prise rapide du produit. L'avantage du RR Herwazid par rapport à d'autres produits, est la prise rapide et ça stabilité. RR Herwazid est disponible en granulométrie 0-3 mm, 0-4 mm, 0-5 mm et 0-8 mm.

- » emploi à froid même par temp de gel
- » très résistant et un début de stabilité exceptionnel
- » directement libre au passage après le pose
- » employable en fractionnement
- » facile à l'emploi

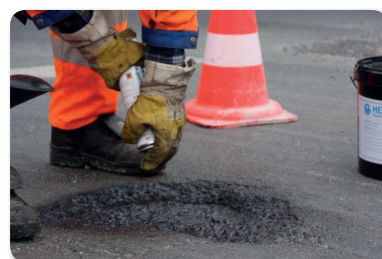



RR Herwazid

Materialverbrauch:

ca. 25 kg/m² je 1 cm Schichtdicke

Lagerung:

Im Originalgebinde bei frostfreier und trockener Lagerung ungeöffnet mindestens 6 Monate lagerfähig. Nicht im Freien lagern, vor Feuchtigkeit und Sonne schützen. Geöffnete Gebinde sofort verarbeiten, da das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zur Aushärtung im Gebinde führt.

Lieferung:

- 20 kg Eimer
- 1 Palette = 660 kg = 33 Eimer



RR Herwazid

Materiaalverbruik:

ca. 25 kg/m² per cm laagdikte

Opslag:

In de originele verpakking, bij vorstvrije en droge opslag, ongeopend minstens 6 maanden houdbaar. Niet opslaan in de open lucht, beschermen tegen vochtigheid en zon. Geopende emmers moeten direct verwerkt worden, omdat het binnendringen van luchtvochtigheid tot uitharding in de emmer leidt.

Verpakking:

- 20 kg emmer
- 1 pallet = 660 kg (33 emmers)



RR Herwazid

Quantité d'usage matériel:

env. 25 kg/m² par cm d'épaisseur

Stockage:

Dans son emballage d'origine, non-ouvert et en abri au gel, se conserve minimum 6 mois. Ne pas stocker à ciel ouvert, protéger à l'humidité et au soleil. Les seaux ouverts doivent immédiatement être employés, car dès le contact à l'air le produit se solidifie.

Emballage:

- seau 20 kg
- 1 palette = 660 kg = 33 seaux

RR Herwazid

Eigenschaften:

Gebrauchsfertiges Reaktivmischgut zur Beseitigung von Schlaglöchern, Frostaussbrüchen, Verfüllung von Bohrkernen und anderen Fahrbahnschäden. RR Herwazid wurde für Straßen mit einfacher bis normaler Verkehrsbelastung konzipiert. RR Herwazid enthält kein Steinkohlenteerpech und keine Chlorkohlenwasserstoffe.

RR Herwazid:

- überbaubar und recyclefähig
- umweltfreundlich
- einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe

Anwendung:

RR Herwazid wird für die Verfüllung von Bohrkernentnahmen, Schlaglochanierung und Frostaussbrüchen oder für kleinere Anrampungen eingesetzt. RR Herwazid eignet sich auch für die Erstellung einer neuen Tragdeckschicht nach Anhebung und Regulierung von Schächten und Einläufen. RR Herwazid weist vergleichbare Werte von Walzasphalt auf.

Einbau:

Die Einbaustellen müssen sauber (öl- und fettfrei) sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen. Die Unterlage sollte trocken sein, Restfeuchte darf vorhanden sein. Zur Verbesserung der Flankenhaftung empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit RR HKM-Primer. RR Herwazid wird direkt aus dem Eimer in die Schadstelle gegeben, befeuchtet und verdichtet. Vor der Verkehrsfreigabe sollte die Einbaustelle leicht mit Brechsand abgestreut werden. Die Verkehrsfreigabe kann sofort nach der Abstreue erfolgen.

Besondere Hinweise:

Bei Bodentemperaturen unter 0° C darf RR Herwazid nicht mit Wasser benetzt werden, um ein Gefrieren des Materials zu vermeiden. In diesen Fällen muss mit einer längeren Aushärtezeit gerechnet und ausreichend verdichtet werden.

RR Herwazid

Eigenschappen:

RR Herwazid is klaar voor gebruik, wordt koud verwerkt en hardt na geringe bevochtiging met water uit. Voor het repareren van kuilen en gaten in de weg, scheuren door vorst, boorkernen en andere schade aan het wegdek. RR Herwazid is ontwikkeld voor wegen met lichte tot normale verkeersbelasting. RR Herwazid bevat geen steenkoolteerpek of chloorkoolwaterstoffen.

RR Herwazid:

- overlaagbaar en recycleerbaar
- milieuvriendelijk
- eenvoudig toepasbaar, het verkeer kan weer snel worden vrijgegeven

Toepassing:

RR Herwazid wordt gebruikt voor reparaties aan asfalten betondeklagen, kuilen en gaten in het wegdek, scheuren door vorst, en voor beschadigde plekken in rijbaanconstructies en overgangconstructies, voor opritten en niveauaanpassingen. Het reactief uithardende asfaltmengsel is vergelijkbaar met een wals asfaltmengsel.

Verwerking:

De reparatieplekken moeten schoon (olie- en vetvrij) zijn. Losse deeltjes moeten verwijderd worden. De ondergrond moet droog zijn. Voor het verbeteren van de hechtingsrand wordt het voorstrijken met RR HKM-Primer aanbevolen. RR Herwazid wordt direct uit de emmer op de schadeplek aangebracht, bevochtigd en dient voldoende verdicht te worden. Voor de verkeersvrijgave moet de plek nog licht met brekerzand bestrooid worden. Het verkeer kan direct na het bestrooien vrijgegeven worden.

Belangrijk:

Bij bodentemperaturen onder 0°C mag RR Herwazid niet met water bevochtigd worden, om bevrozing van het materiaal te voorkomen. In dat geval dient men met een langere uithardingsduur rekening te houden.

RR Herwazid

Caractéristiques:

Prêt à l'emploi, pose à froid et durci après arrosage d'eau. Est employé pour boucher les nids de poules, saignés, fissures par le gel, tranchées et toute sorte de réparation routières. RR Herwazid est conçu pour des routes à trafic léger à normal. RR Herwazid ne contient pas de brai de Houille et hydrocarbures chlorés.

RR Herwazid:

- Superposable et recyclable
- Respectueux de l'environnement
- Facilité d'utilisation et limité le blocage de circulation

Usage:

RR Herwazid pour réparer des couches d'asphalte, béton routier, trous, fissures causées par le gel dans des constructions routières ou passage vers entrée avec des différences de niveau. L'asphalte à durcissement réactif, est comparable à l'asphalte roulée.

Application:

La surface doit être propre (sans huile et graisse) les parois détachées doivent être enlevées et le fond doit être sec. Pour améliorer l'adhérence aux joints, un traitement préalable au RR HKM-Primer est recommandé. RR Herwazid est appliqué directement du récipient, humidifié et damé. RR Herwazid doit être suffisamment damé. Avant de le libérer à la circulation, la réparation doit être recouverte de sable concassé.

Instruction spéciale:

Par température négative, le RR Herwazid ne peut pas être humidifié, pour éviter le gel. Dans ce cas il faut tenir compte d'une prise prolongée.